



weber

Products & Components

## Gebrauchsanleitung für WEBER Kupplungen

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie zur Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!


### Sicherheitshinweise:

- Fahren Sie **nur mit vollständig eingearasteter Kupplung!**
- Legen Sie immer das Sicherheitsfangband um den Hinterbau Ihres Rahmens!
- Falls Sie ein Anschlussstück mit Schloss erworben haben, bewahren Sie bitte einen der beiden mitgelieferten Schlüssel auf und notieren Sie sich die Schlüsselnummer für den Fall eines Verlustes.

### Wartung der Kupplung:

- Grundsätzlich sind die Teile weitgehend wartungsfrei, sollten jedoch regelmäßig von Schmutz, Salz und Staub befreit werden.

Abb. 1: Zusammenstecken

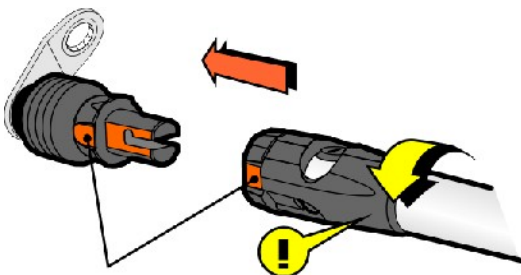

Diese Flächen zueinander ausrichten!

TIPP: Sicherungsknopf drücken und Griffstück vor dem Zusammenstecken ganz nach links aufdrehen!

Abb. 2: Zudrehen


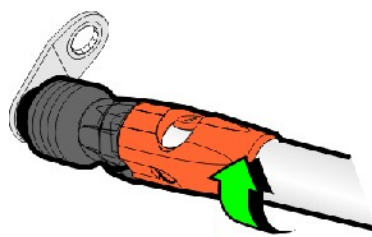


Abb. 3: Einrasten (Klickton hörbar)

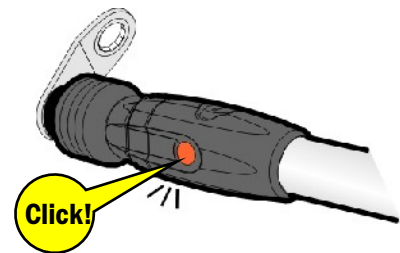


Und so benützen Sie die Weber Kupplung im täglichen Gebrauch:

### Ankoppeln:

1. Überprüfen Sie, ob die Kupplung korrekt am Fahrrad montiert ist. Entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise der jeweiligen Anleitung der Kupplung.
2. Stecken Sie nun das Griffstück und Kupplung zusammen. Achten Sie darauf, dass die abgeflachten Flächen der Kupplung und des Anschlussstückes zueinander ausgerichtet sind und dass die Kupplung offen ist. Siehe Abbildung 1.
3. Drehen Sie nun das Griffstück nach rechts zu (Abb.2) bis ein deutlicher Klickton hörbar ist. Nur dann ist die Kupplung sicher verriegelt.
4. Bei Anschlussstücken mit Schloss schließen Sie mit den mitgelieferten Schlüssel die Kupplung ab. (Abb. 4)
5. Legen Sie das Sicherheitsfangband um die Hinterbaustrebe des angekuppelten Zugrades (Abb. 5). Fädeln Sie das

Abb. 4: Abschließen (bei Versionen mit Schloß)

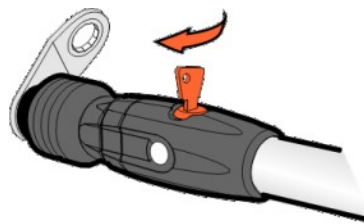


Sicherungsband durch die Schließe und verschließen Sie diese durch Zudrücken. Dabei sollte das Band genug Spiel haben, um nicht das Lenkverhalten des Anhängers zu beeinflussen.

### Abkoppeln:

Zum Abkoppeln führen Sie einfach die vorher genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus!

Abb. 5: Sicherheitsfangband um Rahmen legen

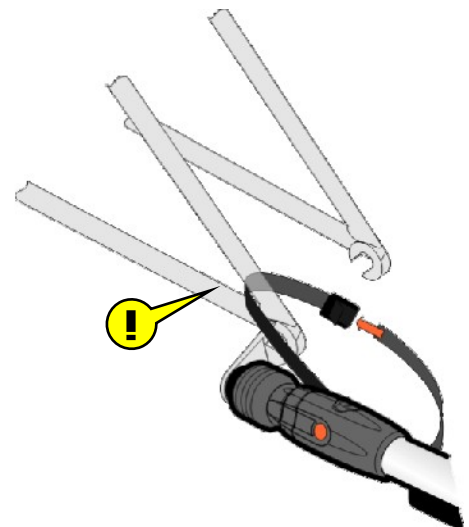

WEBER TECHNIK Werkzeugbau GmbH

Königstraße 25  
D-83254 Breitbrunn  
Tel: ++49 (0)8054-7544  
Fax: ++49 (0)8054-1234  
Mail: support@weber-products.de  
Web: www.weber-products.de

Mehr Sicherheit für Ihren Anhänger.  
Mit den Weber Kupplungen.

